



SM600

Numériseur de codes-barres de présentation de bureau

Le SM600 est un numériseur de présentation d'images compact et omnidirectionnel. Sa technologie d'imagerie révolutionnaire est encapsulée dans un design solide, mais élégant. Ses dimensions compactes et ses dimensions d'encombrement réduites en font une solution idéale pour une utilisation dans des espaces réduits. Avec le SM600 vous avez la possibilité de numériser des codes-barres 1D ou 2D, en commençant par les étiquettes et en terminant par la lecture de l'écran : des coupons, des cartes-cadeaux, des cartes de fidélité, des cartes d'embarquement et même des billets de théâtre ou de cinéma. Le SM600 offre des performances de lecture intuitives et rapides grâce à la simplicité de la numérisation par pointage, ce qui signifie que le code-barres n'est pas aligné avec la ligne de lecture.




CARACTÉRISTIQUES

- Il **numérise** la plupart des **codes-barres 1D et 2D** sur papier, téléphones mobiles et écrans d'ordinateur
- Grâce à sa taille compacte et à son encombrement minimal, **il peut s'intégrer dans les petits espaces**
- Il supporte la numérisation automatique et mains libres
- Le mode multicode permet la lecture simultanée de plusieurs codes-barres
- La tête du numériseur peut être réglée vers l'avant et vers l'arrière sur une plage totale de 180° pour s'adapter à votre application
- Outil de configuration disponible et capacités de formatage des données qui éliminent la nécessité de modifier le système hôte
- Résistance aux décharges électrostatiques par contact et dans l'air 20 KV
- Léger et ergonomique
- Bouton d'alimentation tactile latéral

FICHE TECHNIQUE

SM600U	
PHYSICAL	
Body weight	Approx. 315 g
Material	ABS plastic
Dimension	97,89 W x 74,90 D x 137,94 H mm
Color available	Black
PERFORMANCE	
Light source	Visible White LED
Reading area	Horizontal -55°, Vertical -35°
Resolution	1280 (H) x 800 (V) pixels 3.0 mil (Code 39), 8 mil (QR Code)
Scan speed	60 fps (frame per second)
Pitch	±60°(from front to back)
Skew	±60°(from plane parallel to symbol (side- to-side)
Roll	360°
Indicators	Beep and LED (Standby Orange, Good read Blu) A trigger button can enable / disable aimer for aiming reading

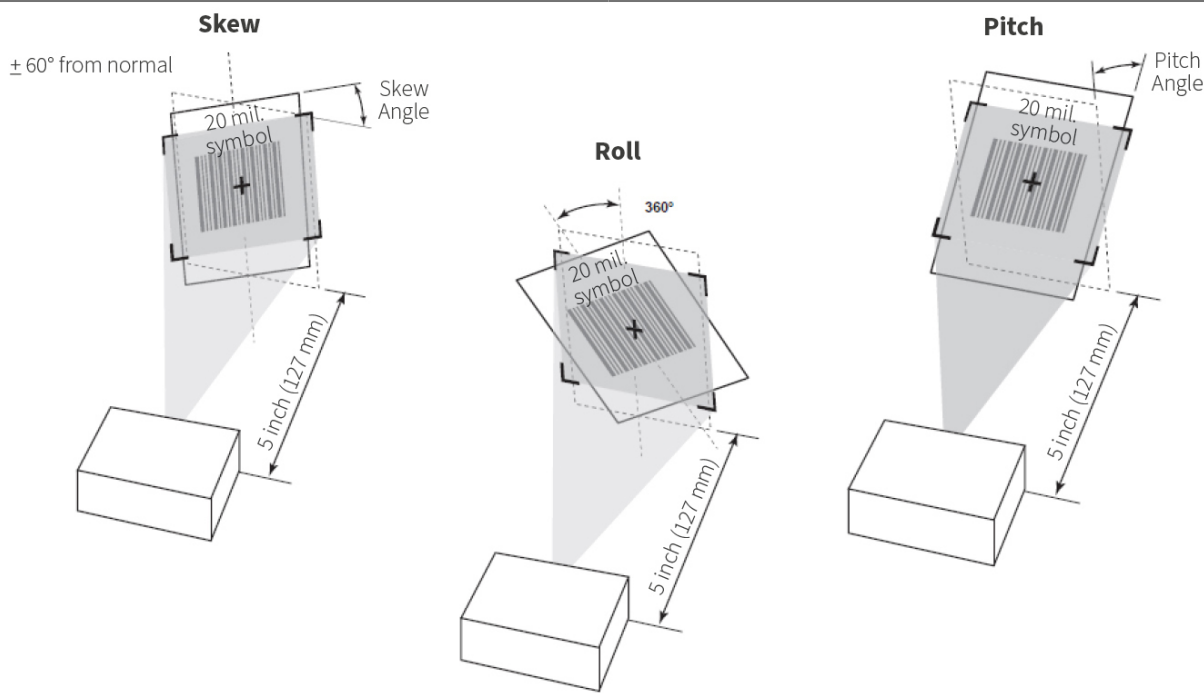

ELECTRICAL	
Interface	USB, USB HID, VCOM
Supply voltage	USB Power
Stand-by (Typ.)	90 mA
Operation (Typ.)	310 mA
ENVIRONMENTAL	

SM600U

Operating temp.	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Storage temp.	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Relative humidity	20% to 95% (Non-condensing)
Ambient light	100,000 Lux Max. (Sunlight)
Sealing	IP42 (dust and water protection)

RELIABILITY


MTBF	50.000 hours
Test High Temp.	70°C, 48 hours
Test Low Temp.	-20°C, 48 hours
Cable bending test	25,000 times minimum (30 times/min @ 500 g/90°)
Drop resistance	47.24 inches (120 cm) drop on concrete surface

SUPPORTED BARCODES

1D Symbologies	UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded
2D Symbologies	Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR Code, Aztec, Dotcode, Maxi Code, Han Xin Code

READING RANGE

Barcode mil/Depth of field mm

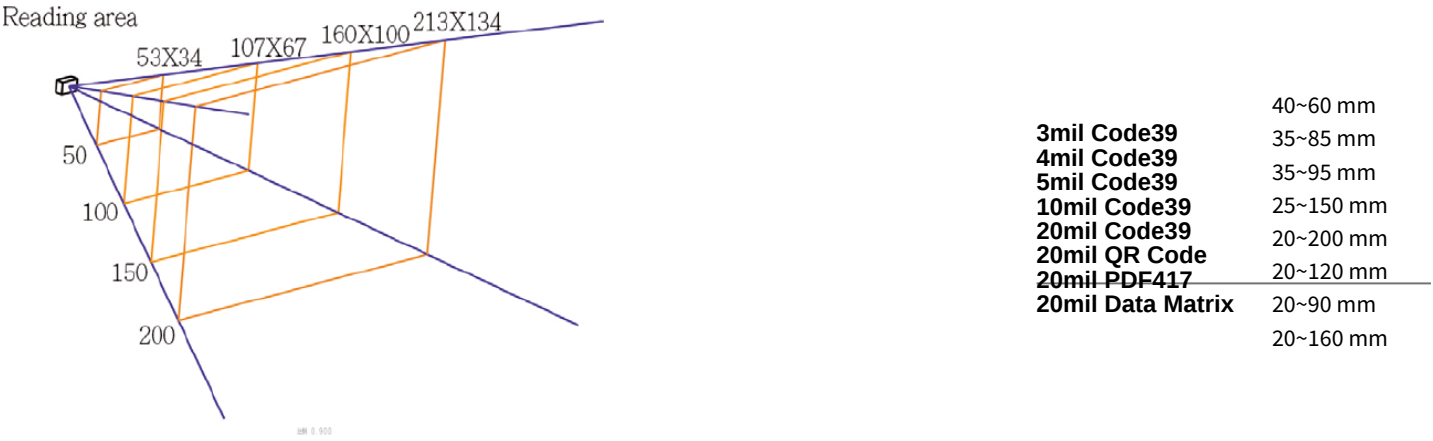

Note: The test is under ambient light 700 ~ 800 Lux.

MODÈLES



995ED044100333

SCANMATIC PRES BARCODE 1D/2D

SM600U US

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 18 mars 2026