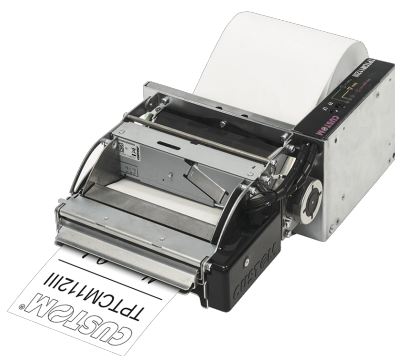




TPTCM112III

Imprimantă pentru tichete/chitanțe de 112mm

- Best printing quality (200 DPI)
- Lățimea hârtiei: 112mm
- Grosimea hârtiei: de la 63 la 100 μm
- Imprimare > 140 mm/sec
- până la 160mm Rola de hârtie diametru
- RS232 + Interfață USBs
- Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate: > 1.000.000 decupări
- Senzori: prezența tichetului, apropierea capătului hârtiei, marcaj negru și decalaj etichete (opțional)



CARACTERISTICI

- 1D/ 2D (QRCODE) funcție imprimare coduri de bare
- Caractere internaționale incluse: orice limbă disponibilă
- Senzori pentru decalajul etichetelor și marcajele negre (optional)
- Distribuitor motorizat puternic
- Versatil: **optional** suport pentru role de hârtie - 5 poziții
- Alimentare cu hârtie iluminată (LED)
- Cadru de hârtie din material plastic (optional)
- Rezistent și fiabil: componente mecanice robuste și ușoare
- Conector de alimentare DIN
- Versiune Cut&drop disponibilă
- Duze de hârtie din plastic (optional)

APLICAȚII

- Chioșcuri cu auto-servire
 - Chioșcuri de informații
 - Chioșcuri pentru formulare și documente
 - Bancomate și distribuitoare de numerar
-

ACCESORII


Ce este în cutie:

- Model 915KV010100300: Dispozitiv
 - Modele 915KV010200300 și 915KV010400300: Dispozitiv, suport ghidaj hârtie cu 2 șuruburi de fixare
 - Model 915KV010300300: Dispozitiv, suporturi de ghidare a hârtiei (interne și externe) cu 4 șuruburi de fixare
-


FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic? cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	>140 mm/sec
Set de caractere	Interna?ional (implicit), Chinez, Coreean
Coduri de bar? suportate	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formatare tip?rire	În?ime ? l?ime de la 1 la 8, aldin, negativ, subliniat, mod de scriere
Direc?ia de tip?rire	Drept, 90°, 180°, 270°
L?imea h?rtiei	112 mm
Greutatea h?rtiei	de la 60 la 90 g/m ²
Grosimea h?rtiei	de la 63 la 100 ?m
Dimensiunea rolei	Max 160mm (120mm f?r? suportul rolei)
Emula?ie	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfe?e	RS232 + USB
Buffer de date	16 KB
Memorie flash	1MB intern, 4MB extern
Memorie RAM	128Kb intern, 8MB extern
Drivere	Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silen?ioas?; Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); Android™
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, Monitor de stare, Custom Windows API
Alimentare cu energie	24 Vcc±10%
Consum mediu	1,7A (12,5% puncte activate)
MTBF	122.000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	100 Km / 100M impulsuri
MCBF	1.000.000 decup?ri
Temperatura de operare	0°C + 50°C
Dimensiuni	227,4(L)x95,3(H)x171,5(W) mm cu deschidere scurt? pentru h?rtie 300(L)x95,3(H)x171,5(W) mm with distribuitor
Greutate	1,7 Kg (f?r? ejector)2,1 Kg (cu ejector)


MODELE

**915KV011500300**

PRINTER TPTCM112III USB RS232
EJECTOR

**915KV011600300**

PRINTER TPTCM112III CUTTER
AND NOTCH

**915KV011800300**

PRINTER TPTCM112III LABEL AND
CUTTER

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 15 septembrie 2025